



Grence Atlas

Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet. Tillverkat med hjälp av den nya "stentekniken", där tryckluft tvingas in i runda vertikala profiler för att säkert fästa dem på den övre och undre profilen. Denna nya "rena" teknik kräver mindre energi och en jämn yta utan svetsfogar kan erhållas som är mindre känslig för fukt och smuts. Lägre palissader levereras med plastlock att sätta längst upp i toppen på de vertikala profilerna för att förhindra möjliga skador.

Palissadsektionen monteras på solida, fyrkantiga stolpar med extra säkra blindanslutningar (eller monteringsbeslag som tillval). Stolparna levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:


- Stolpar (S) med fotplatta som fästs med kemankare på förgjuten betong i marknivå
- Långa stolpar (L) för direkt nedgjutning i marken
- Extra långa (XL) stolpar som drivs långt ner i marken utan att gjutning krävs för viss typ av markförhållanden

Sektioner för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och hängande paneler finns för kuperad terräng och små inhägnader (bäckar och diken).

Detta snygga staket är perfekt för kontorsbyggnader, skolor och andra fastigheter på öppna platser.

- **Den senaste "stentillverkningstekniken" (ingen svetsning)**
- **Snygg design för framträdande fastigheter**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**
- **Säkert och lämpligt för alla terrängar**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**

Ritningar (mått i mm)

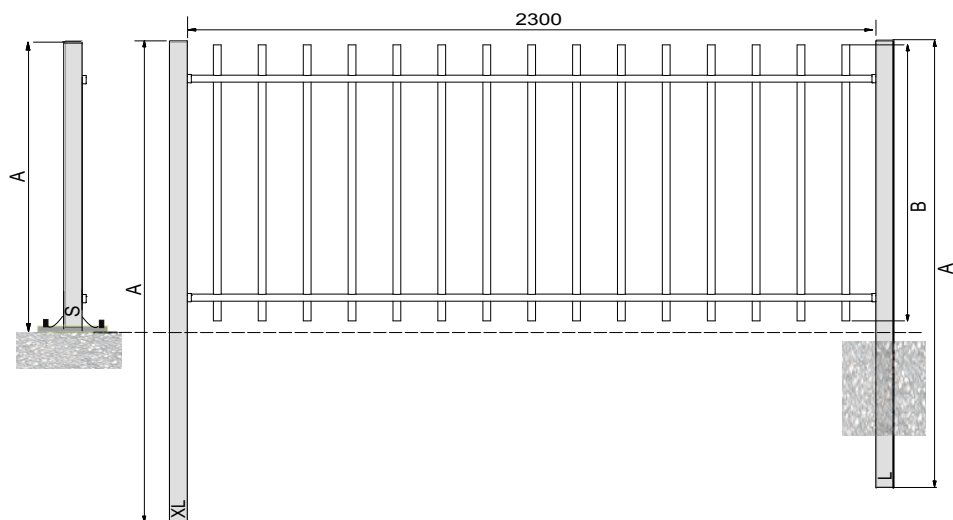

Tekniska specifikationer

Typ	Sektionshöjd (B)	Stolpens längd (A)			Toppen på profilen
		Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL	
Grence Atlas 100	932	1020	1700	1900	Skyddslock
Grence Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Skyddslock
Grence Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Plan
Grence Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Plan
Grence Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Plan
Grence Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Plan

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning och pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilens diameter	26 mm
Profilernas centrumavstånd	132 mm (150 mm alternativ)
Mått övre och undre profil	50 x 30 x 25 rundad/konvex längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centrumavstånd	2360 (blindanslutning) 2420 (sluttningsbeslag)

Certifikat

- Kvaliteten är S220 GD + Z275 M.A.C. enligt EN 10346
- Pulverlackering enligt EN 5254
- Fästen är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Passande tillbehör

- Överklättringsskydd i form av kraftigare taggtråd
- Euro slaggrind
- Delta skjutgrind
- Elstängsellarm