



Europa

Tillträdeskontroll / Slaggrindar

Denna enkla eller dubbla slaggrind är den kompletta nyckelfärdiga lösningen för tillträdeskontroll. Med 180 ° öppningsradie möjliggörs ett optimalt utrymme för fordon och fotgängare att passera. Grindramen är tillverkad av fyrkantigt ihåligt stål med olika fyllningsalternativ som stålnätspanel (Pallas) och vertikala profiler (Athos, Heracles och Atlas). För att förhindra klättring har grindblad som är bredare än 3 meter en dubbel profil i stället för diagonala profiler. För maximalt stöd och stabilitet hängs grindarna i gångjärn på robusta fyrkantiga stolpar.


Särskilda säkerhetsfunktioner:

- Ett robust antisabotagelås som det är praktiskt taget omöjligt att forcera
- En marksprint infälld i en låsskena som går ner in i en stopp-platta (kan också läsas i öppet läge).

Alternativ som erbjuder överklättringsskydd i topp (grindar över 1,5 meter), elektriskt lås, öppning / stängning av drivenheter, nödlås på enkelgrind (man kan gå ut men inte in).

- **Modulkonstruktion som passar de flesta platser och lösningar**
- **Underhållsfri, korrosionsskyddad yta och slutna lager**
- **Bredd upp till 10 meter; höjder till 2,5 meter**
- **Enkel- / dubbelblad (kan öppnas 180 °)**
- **Justerbara gångjärn (unik säkerhetsmutter)**
- **Stort urval av fyllningar och lås**

Ritningar (dimensioner i mm)

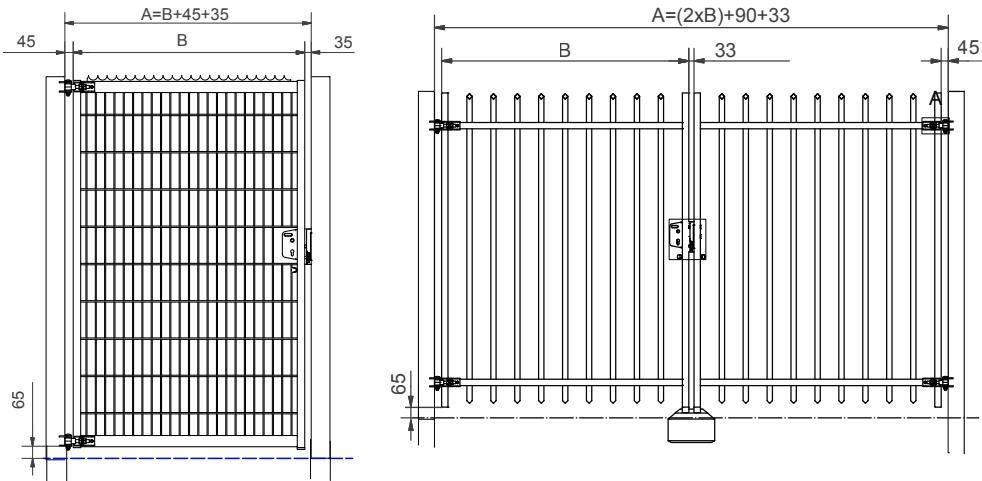

Tekniska specifikationer

| Typ enkel grind | Stakethöjd | | | | | | Blad bredd (B) | Öppnings bredd (B + 35) |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------|----------------------|-------------------------------|
| | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | | |
| EU10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 978 | 1001 |
| EU12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1242 | 1277 |
| EU15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1506 | 1541 |
| EU20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2034 | 2069 |
| EU25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2430 | 2465 |
| EU30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2958 | 2958 |
| EU35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3486 | 3521 |
| EU40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4014 | 4049 |
| EU45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4410 | 4445 |
| EU50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4938 | 4973 |

| Typ dubbel grind | Stakethöjd | | | | | | Blad bredd (B) | Öppnings bredd (2 x B + 33) |
|------------------------|------------|------|------|------|------|------|----------------------|--------------------------------------|
| | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | | |
| EU1010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 978 | 1989 |
| EU1212 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1242 | 2517 |
| EU1515 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1506 | 3045 |
| EU2020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2034 | 4101 |
| EU2525 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2430 | 4893 |
| EU3030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2958 | 5949 |
| EU3535 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3486 | 7005 |
| EU4040 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4014 | 8061 |
| EU4545 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4410 | 8853 |
| EU5050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4938 | 9909 |

| | |
|--|---|
| Material | Stål |
| Colour (other colours available upon request) | RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart) |
| Finish | Varmgalvaniserade (HDG) Pulverlackade (80 µm beläggning; 80 buchholz hårdhet) |
| Infill | Stålnätspanel Pallas Vertikala profiler(Atlas, Athos, Heracles) (132 mm centrum till centrum) |
| Låsning | Mekanisk, anti-push/pull |
| Grindblad | Enkel eller dubbel |
| Gångjärn | Slutna lager |
| Handtag | Stålhandtag (120 mm) |
| Montering | Stolpe (100 x 100 mm) Stolpe (140 x 140 mm) Vägg |
| Öppning/stängning | Manuell eller El/elektrisk/hydraulisk (se separat produktblad för drivenheter) |

Certifikat

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 2)
- Deklaration om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

Passande tillbehör / produkter

- Lås med aluminiumplåtering
- Överklättringsskydd
- Urval av lås (även el-lås)
- Elektriskt lås/öppnare för gånggrindar med grindstängare
- Nöd- / panik- / utrymningslås med aluminiumplåtering
- Dubbelt cylinderlås (för brandkårens tillträde)

