



Proteus 2

Tillträdeskontroll / Slaggrindar

Denna enkla eller dubbla slaggrind är den perfekta lösningen för tillträdeskontroll med en lägre säkerhetsnivå. Den solida och smarta upphängningen med justerbara gångjärn gör att grindbladet kan öppnas 180°. Konstruktionen i moduler möjliggör enkel installation även för kundspecifika lösningar med standardmaterialet.


Grindramen är tillverkad av fyrkantigt ihåligt stål med fyllning av U-profiler eller svetsat stålnät. För maximalt stöd och stabilitet är grindarna upphängda på gångjärn på robusta fyrkantiga grindstolpar, antingen nedgjutna, förankrade i ett betongfundament eller extra långa stolpar som drivs djupt ner i marken.

Grinden kan låsas genom att installera en europrofil-cylinder. Ytterligare säkerhet kan uppnås genom att lägga till hjältand i överkant på grindramen för att avskräcka överklättring. Andra exempel på tillbehör är marksprint för dubbelbladiga grindar.

Perfekt för skolor, bostäder och kommersiella platser.

- **Modulkonstruktion som passar de flesta platser och lösningar**
- **Underhållsfritt korrosionsskydd**
- **Enkel- eller dubbelgrind (bredd upp till 4 meter)**
- **Enkelt integrerad med olika säkerhetslösningar**
- **Robust stålram i olika färger**

Ritningar (dimensioner i mm)

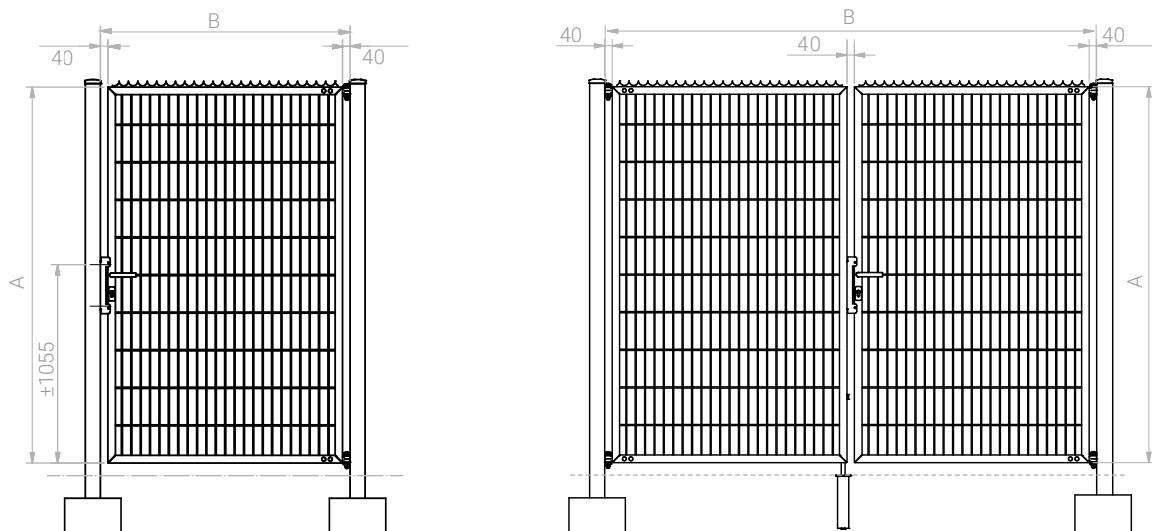

Tekniska specifikationer

Typ (enkelgrind)	Profil stolpe	Grind höjd (A)							Öppningsbredd (B)
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
10	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1080
12	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1330
15	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1580
20	100 x 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2080

Typ (dubbelgrind)	Profil stolpe	Grind höjd (A)						Öppningsbredd (B)
		800	1000	1400	1600	1800	2000	
1010	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2120
1212	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2620
1515	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3120
2020	100 x 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4120

Material	Stål
Färger (andra färger vid förfrågan)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmgalvaniserad (HDG) pulverlackad (80 µm beläggning; 80 buchholz hårdhet)
Grindblad	Enkelt eller dubbla
Ramprofil	(40 x 40 x 2 mm)
Fyllning	U-profile Stålnätspanel 8-6-8 (nätmaska 50 x 200 mm)
Låsning	Europrofil-cylinder Marksprint (dubbelgrind)
Gångjärn	Typ M12 bult
Handtag	Aluminum säkerhetslås (120 mm)

Certifikat

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Förordningen om byggprodukter 305/2011
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 2)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter

Passande tillbehör / produkter

- Hajtand som överklättringsskydd
- Beslag för anslutande stålnätspaneler