
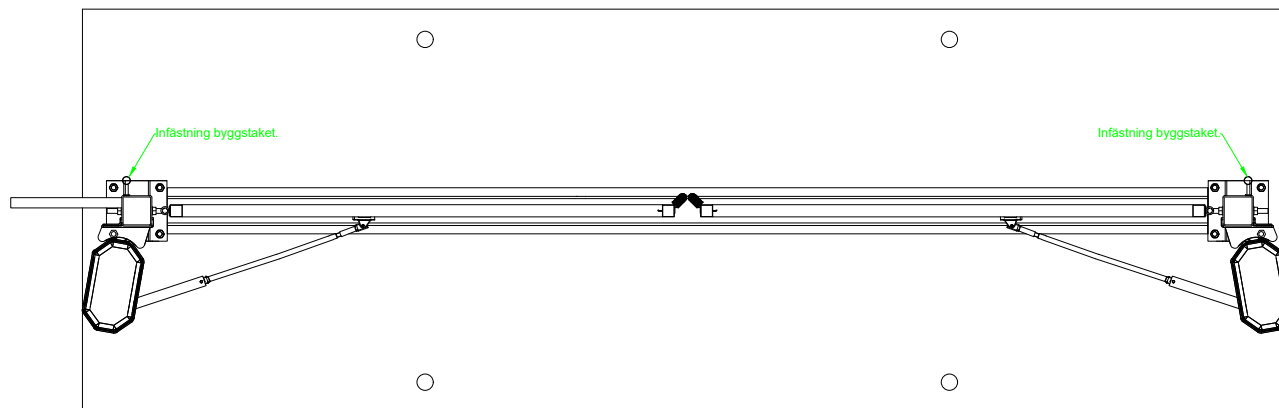
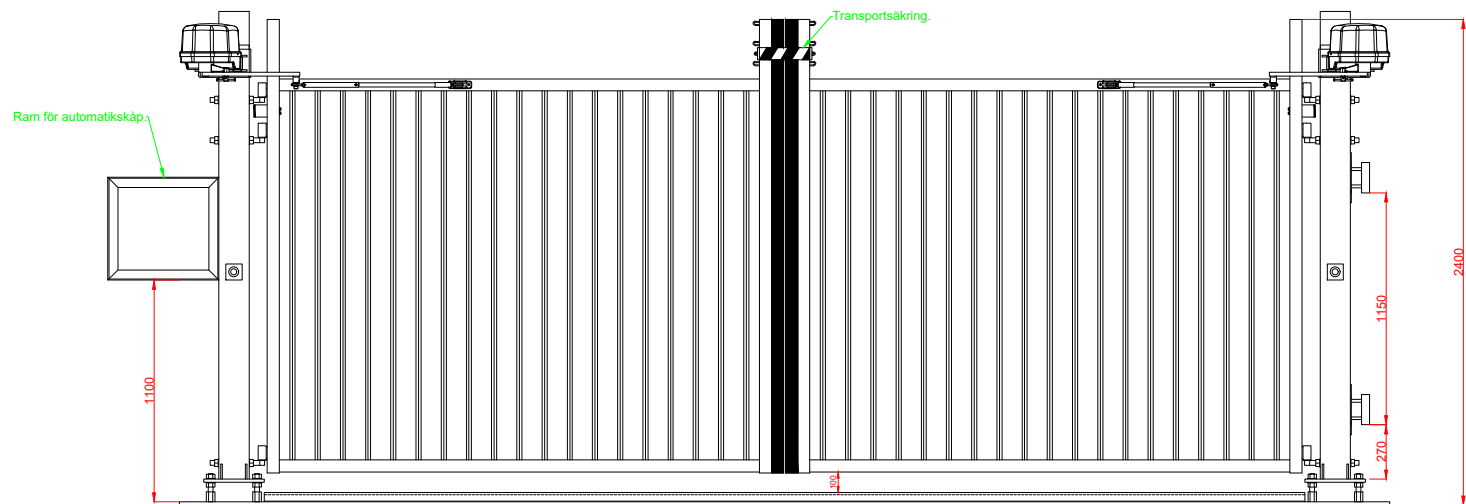




Gånggrind 2000-1200 på plåt.	Överliggare EN 10219 40x30x1,5, PL 30x5	Gångjärnskrok DIN 975 Stål 8.8 M24x200
Grindram EN 10219 S235JR 60x60x2,0	Varmförzinkat enligt europastandard EN ISO 1461	Avlyftsskydd grind ind. vfz
Profil EN 10219 S235JR 20x20x1,5	Assa elslutbleck Solid 14/24	Bult M16x100 vfz, Bricka M16, Mutter M16.
Grindstolpe EN 10219 S275J2H 90x90x3	Assa läs-hus el 6580-50	Anslutningsrör till byggstaket
Fotplatta EN 10219 200x200x15	Anslag elslutbleck ind. vfz.	Dorma dörrstängare EM3-6 BCA
Obehandlad plåt 1750-1500 12mm tjock	Assa dörrknopp 496-50 N	Kopplingslåda 80x125x65 NSYTBS1397. IP66
Skyddsplåt 1250x600x3	Durkplåt i gångyta	
		
		Version NO.3
		Skala
		Ritad av AP
		Datum 2017-03-29
		Ritningsnr EGT12012AMQB



Komplett slaggrind monterad på plåt för mobil användning.
 Höjd 2 meter plus tre rader tagg. Bredd upp till 5 meter.
 Motorspel Faac MT.
 Levereras komplett monterad från fabrik.
 Enkel anslutning via väggintag på automatiskåp.

HERAS
 Stängsel

Version	NO.1
Datum	
Skapad av	AP
Datum	2016-06-17
Reviderat	Plåt HDA212-4

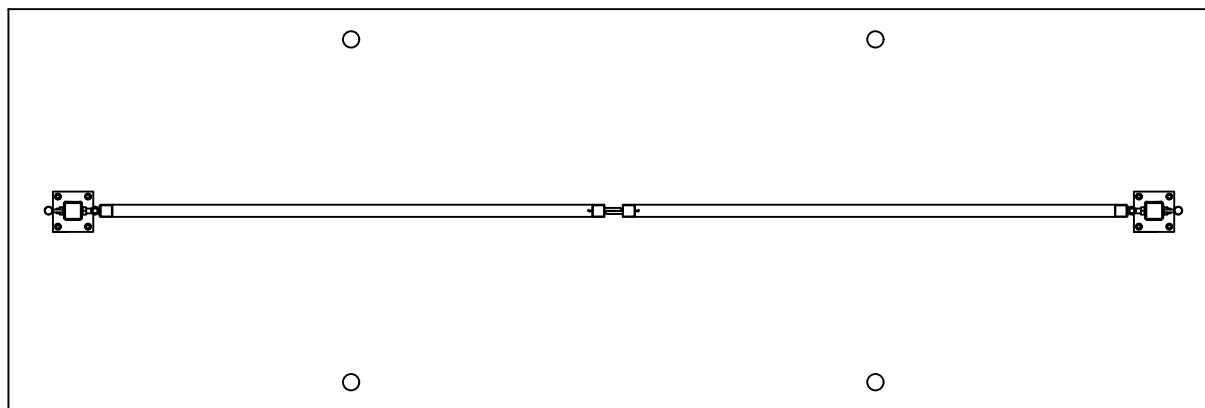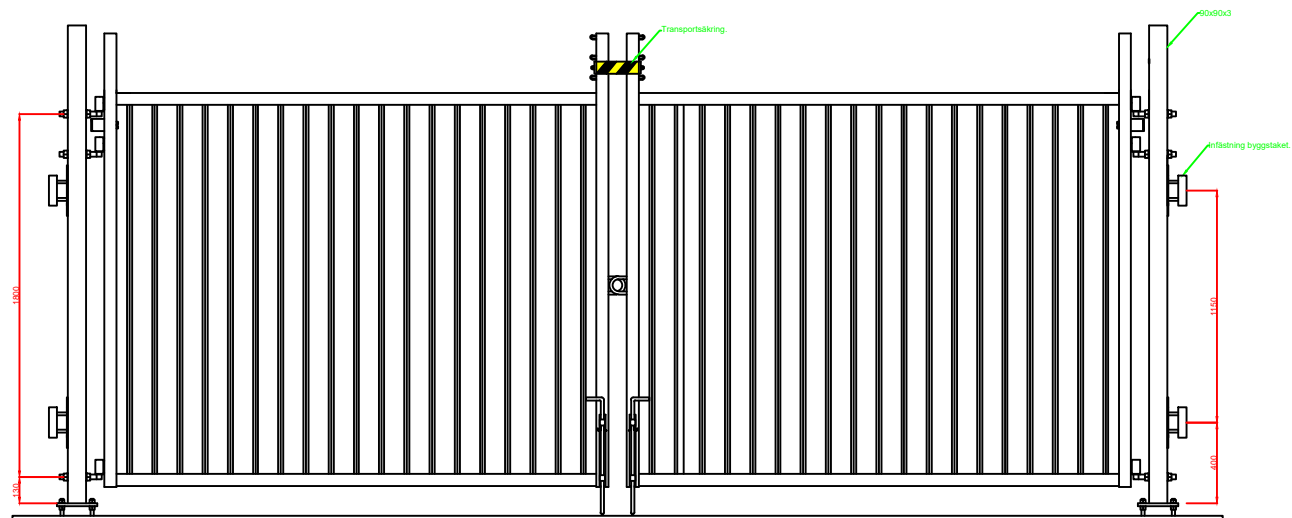

Komplett slaggrind monterad på plåt för mobil användning.
Höjd 2 meter plus tre rader tagg. Bredd 5 meter.

HERAS
Stängsel

Version	NO.1
Datum	
Skapad av	AP
Reviderad av	2017-01-19
Reviderad datum	
Reviderad av	Plåt HDM212-4