



Atlas

Avgränsning / Palissader

Detta staket, som kombinerar elegans, hållbarhet och säkerhet, är tillverkat på vår egen fabrik för att uppfylla de strängaste kvalitetskraven. De vertikala, runda profilerna går igenom den övre och undre profilen och svetsas på plats. Den övre och undre profilens överdel är rundad/konvex för att förhindra fukt- och dammansamling. De vertikala profilerna är fasade upptill för att avskräcka överklättring (lägre staket har rakt kapade/plana profiler och levereras med plastlock för att förhindra eventuella skador).

Palissadsektionerna monteras på stabila, fyrkantiga stolpar med extra säkra blindanslutningar (eller monteringsbeslag som tillval). Stolparna levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:

- Stolpar (S) med fotplatta som fästs med kemankare på förgjuten betong i marknivå
- Långa stolpar (L) för direkt nedgjutning i marken

- Extra långa (XL) stolpar som drivs långt ner i marken utan att gjutning krävs för viss typ av markförhållanden

Fallande sektioner för sluttningar (max. 40°) med gångjärn kan beställas speciellt för ojämn terräng och små skiljeväggar (för bäckar och diken).


Detta snygga staket är perfekt för kontorsbyggnader, skolor och andra fastigheter på öppna platser.

- **Snygg design för framträdande fastigheter**
- **Säkert och lämpligt för alla terränger**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**
- **Sträng kvalitetskontroll i vår egen fabrik**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**

Experts in perimeter protection



Ritningar (mått i mm)

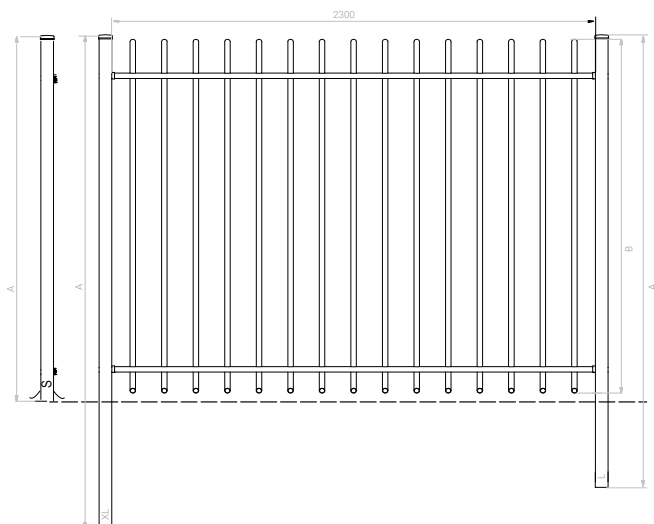

Tekniska specifikationer

Typ	Sektionshöjd (B)	Stolpens längd (A)			Toppen på profilen
		Stolpe S	Stolpe L	Stolpe XL	
Atlas 100	932	1020	1700	1900	Skyddslock
Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Skyddslock
Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Fasad
Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Fasad
Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Fasad
Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Fasad

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning och elektrostatiske pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Profilens diameter	26 mm
Profilernas centrumavstånd	132 mm (150 mm alternativ)
Mått övre och undre profil	50 x 30 x 25 rundad/konvex längst upp
Stolpens profil	60 x 60 mm
Stolparnas centrumavstånd	2360 (blindanslutning) 2420 (sluttningsbeslag)

Certifikat

- Kvaliteten är S235JRH enligt EN 10219 och varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt EN 5254
- Monteringsfästen är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästeanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Passande tillbehör

- Överklättringsskydd i form av kraftigare taggtråd
- Euro slaggrind
- Delta skjutgrind
- Elstängsellarm