



# Grence Heracles

## Avgränsning / Palissader

Detta staket kombinerar en klassisk stil med hållbarhet och säkerhet. Tillverkat med vår patenterade "Stent Technology" där profilerna är fästa på överliggaren med ett osynligt och mycket starkt vridlås, där tryckluft sedan tvingas in i de runda vertikala profilerna för att fästa dem ordentligt på underliggaren. Denna nya rena teknik kräver mindre energi och producerar mindre CO<sub>2</sub>. Resultatet är en slät, förgalvaniserad och belagd yta utan svetsfogar, som är mindre känslig för fukt och smuts. En hjältand fästs längs överliggaren på höga staket för att förhindra överklättring.

Palissadsektionerna monteras på solida, fyrkantiga stolpar med extra säkra blindanslutningar (eller monteringsbeslag som tillval). Stolparna (med aluminiumlock) levereras i förbeställda längder för att bäst passa markförhållandena och installationskraven:

- Stolpar (S) med fotplatta som fästs med kemankare på förgjuten betong i marknivå
- Långa stolpar (L) för direkt nedgjutning i marken
- Extra långa (XL) stolpar som drivs långt ner i marken utan att gjutning krävs för viss typ av markförhållanden

Sektioner för sluttningar (max. 40°) med gångjärn och hängande paneler finns för kuperad terräng och små inhägnader (bäckar och diken).


Detta snygga staket är perfekt för kommersiella och industriella anläggningar på öppna platser.

- **Heras patenterade "Stent Technology"**
- **Mycket slät, förzinkad och belagd yta**
- **Hjältand avskräcker överklättring**
- **Fukt- och smutsresistenta ytor**
- **Enkelt att kombinera med entrégrindar och larmsystem**

**Experts in perimeter protection**



## Ritningar (mått i mm)

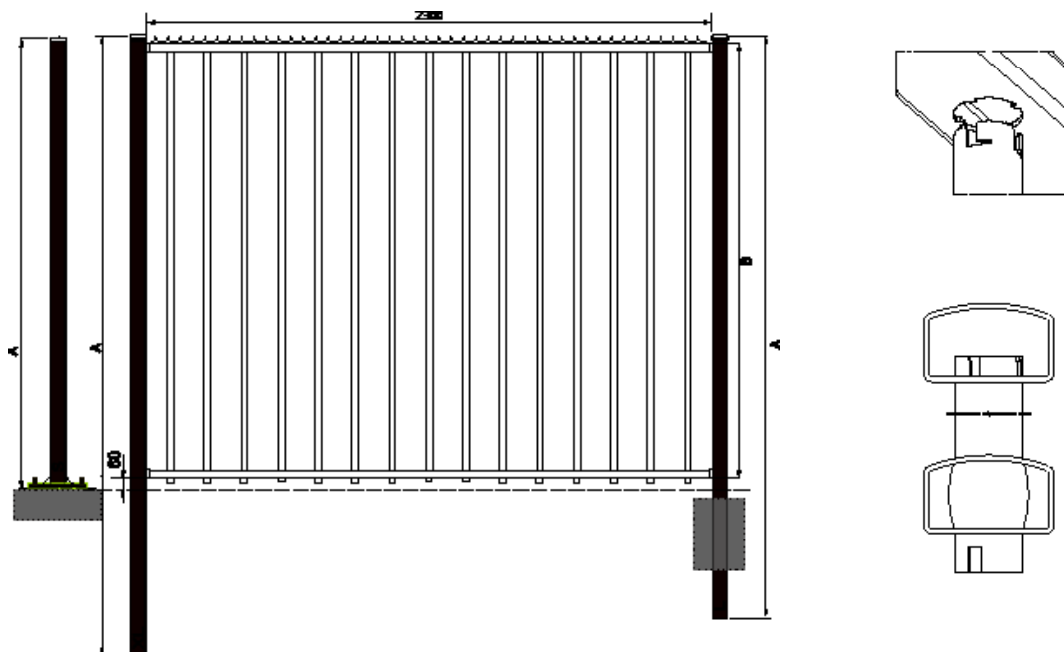

Stentillverkningstekniken

## Tekniska specifikationer

Typ	Staketets höjd	Sektionshöjd (B)	Stolpens längd (A)			Hajtand
			Stolpe S	Stolpe L	Stolpe S	
Grence Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	
Grence Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	
Grence Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	✓*
Grence Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	✓
Grence Heracles 200	2020	1960	2040	2800	3000	✓

\* ingen hajtand på 1500 mm stakethöjd för alternativet 132 mm centeravstånd

<b>Material</b>	Stål
<b>Färg (andra färger tillgängliga på begäran)</b>	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
<b>Ytbehandling</b>	Förzinkning och elektrostatisk pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz)
<b>Profilens diameter</b>	26 mm
<b>Profilernas centrumavstånd</b>	132 mm (150 mm alternativ)
<b>Mått övre och undre profil</b>	50 x 30 x 25 mm rundad /konvex längst upp
<b>Stolpens profil</b>	60 x 60 mm
<b>Stolparnas centrumavstånd</b>	2360 mm (blindanslutning) 2420 mm (sluttningsbeslag)

## Certifikat

- Kvaliteten är S220 GD + Z275 M.A.C. enligt EN 10346
- Pulverlackering enligt EN 5254
- Monteringsbeslag är av galvaniserat stål Fe P02 G 275NC enligt EN 10154
- Alla andra fästeanordningar är tillverkade av rostfritt stål A2 enligt DIN 267-11

## Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

## Passande tillbehör

- Euro 2 slaggrind
- Delta skjutgrind
- Elstängsellarm