



Condor


Tillträdeskontroll / Skjutgrind

Denna kompakta och budgetvänliga skjutgrind har en svetsad grindbladsram av stål med stål nätspanelfyllnad. Det nätfyllda grindbladet säkerställer ett snyggt samspel med stål nätspanelstängsel och flätverksstängsel. Grinden drivs elektriskt av en HMD Basic-drivanordning, där grinden öppnas och stängs automatiskt med en hastighet på 0,20 meter per sekund. En 20 millimeter tjock fotplatta och en styrstolpe ger stabilitet för hela konstruktionen. Condor är tillverkad av varmförzinkat material med pulverlackering, som ger en slät yta och ett snyggt utseende.

Skjutgrinden Condor finns i fyra längder, två höjder och fyra färger. Grinden levereras färdigmonterad, vilket innebär att grinden snabbt och relativt enkelt kan installeras på ett förgjutet betongfundament. Condor har naturligtvis genomgått omfattande tester och uppfyller de senaste europeiska säkerhets- och kvalitetsstandarderna.

- **Levereras färdigmonterad för snabb installation**
- **Designad ur ett kostnadsbesparande perspektiv**
- **Kraftfull elektrisk drivanordning**
- **Varmförzinkat material med pulverlackering för en snygg finish**
- **Aktiva säkerhetslister och fotocell för noggrann hinderdetektering**
- **CE-märkning enligt europeiska säkerhets- och kvalitetsstandarder**
- **Enkel att underhålla**

Zeichnungen

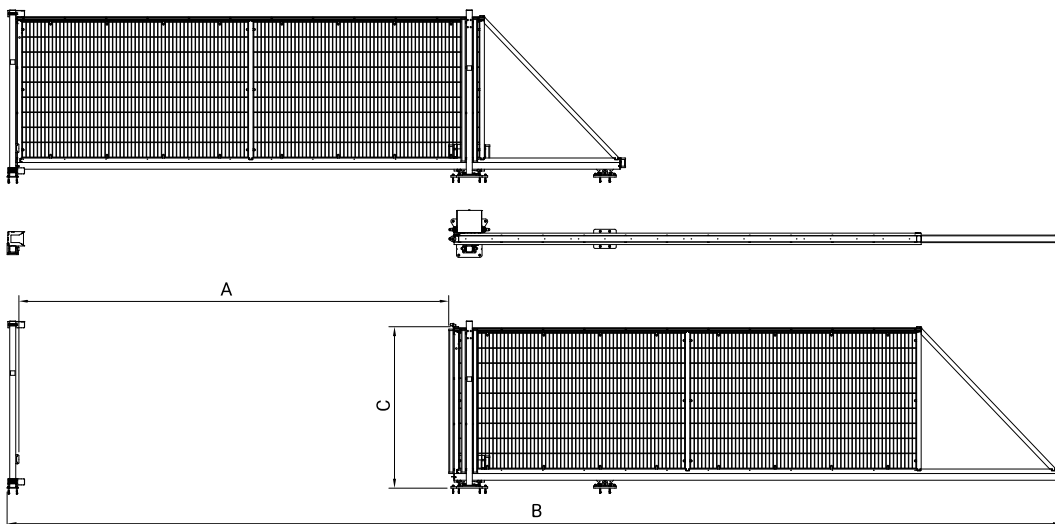

Tekniska specifikationer (mått i mm)

Typ (enkelgrind)	Öppningsbredd (A)	Total bredd (B)	Höjd (C)	
			1800	2000
Condor 30	2715	7945	✓	✓
Condor 40	3790	10095	✓	✓
Condor 50	4810	12115	✓	✓
Condor 60	5715	14030	✓	✓

Skjutgrind

Typ	Enkel skjutgrind
Material	Stål
Färg	RAL 6005 (mörkgrön) RAL 6009 (grangrön) RAL 7016 (antracit) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkad Z275 och pulverlackering (tjocklek: 80 µm; hårdhet: 80 Buchholz)
Vikter	Condor 30: 210 - 245 kg Condor 40: 270 - 280 kg Condor 50: 295 - 310 kg Condor 60: 405 - 420 kg Stötstolpe: 23 kg
Grindbladsfyllnad	Stålnät Pallas 8/6/8 Horisontella trådar: 2 x Ø8 mm Vertikal tråd: 1 x Ø6 mm Maskstorlek: 50x200 mm
Öppningsriktning	Öppnas åt höger eller vänster
Drivanordning	Heras Motor Drive (HMD) Basic Condor
Säkerhet	Aktiva säkerhetslister 2 st på grindbladet, 2 st bredvid styrstolpen och 2 st bredvid drivanordningen. Trådbunden fotocell: Comunello dart justerbar

Tillval

- Access (GSM) tillträdeskontroll
- Nyckelströmbrytare
- Fjärrkontroll
- Hajtand
- Blinkande lampa

Fältarpsvägen 396 | 256 69 Helsingborg | Sverige
+46 (0) 771 50 60 50 | info@heras.se | heras.se

Drivanordning

Maximal hastighet	0,20 m/s
Öppna cykler (genomsnittligt antal per dag)	<20
Strömförsörjning	230 VAC, 50 Hz
Effekt drivanordning	0,26 kW
Vridmoment	65 Nm
Ingångar (digitalt styrda)	8 st
Utgångar (potentialfri brytarkontakt)	3 st
Mjukt start-stopp	Ja
Material	Aluminiumhölje, plastkugghjul
Färg hölje	RAL 9006 (vit aluminium)
Drifttemperatur	-20 till +50 °C

Certifikat

- Certifikat (CE)
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Byggproduktförordningen (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Vindklass 2)
- EG-försäkran om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EG)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

