



sGate Top guided

Tillträdeskontroll / Vikgrind


sGate Top guided är vikgrinden som erbjuder en perfekt kombination av tillträdeskontroll, säkerhet, hastighet och driftsäkerhet:

- Den toppstyrda grinden med de överliggande profilerna är särskilt lämpade för platser med täta fordonspassager som kräver kontrollerat tillträde till en byggnad.
- Finns i ett stort antal bredder och höjder, grinden kan skräddarsys för att passa dina krav exakt
- Alla komponenter är hållbara och kräver lite underhåll för att säkerställa kvalitet och kontinuitet
- Grindramen är en fyrkantig ihålig stålsektion med fyrkantiga vertikala standardprofiler (andra fyllningsalternativ är runda vertikala profiler, svetsat nät, (perforerad) plåt och glas)
- De dubbla motorerna/ drivenheterna byggs in i sidopelarna, tillsammans med säkerhet som integrerade fotoceller och nödstopp.
- Alla grindytor är extremt robusta med galvaniserad eller pulverlackerad finish av högsta kvalitet, i ett stort urval färger.

sGate Top guided är perfekt för bilparkeringar, lägenhetskomplex eller andra platser där optimal säkerhet är viktig.

- **Snabb och pålitlig öppnings-/stängningssekvens**
- **Upp till 6 meters bredd**
- **Mycket robust konstruktion tack vare extra styrka från överkant**
- **Kan enkelt integreras med säkerhetsalternativ**
- **Robust stålram i valfri färg och fyllning**

Ritningar (mått i mm)

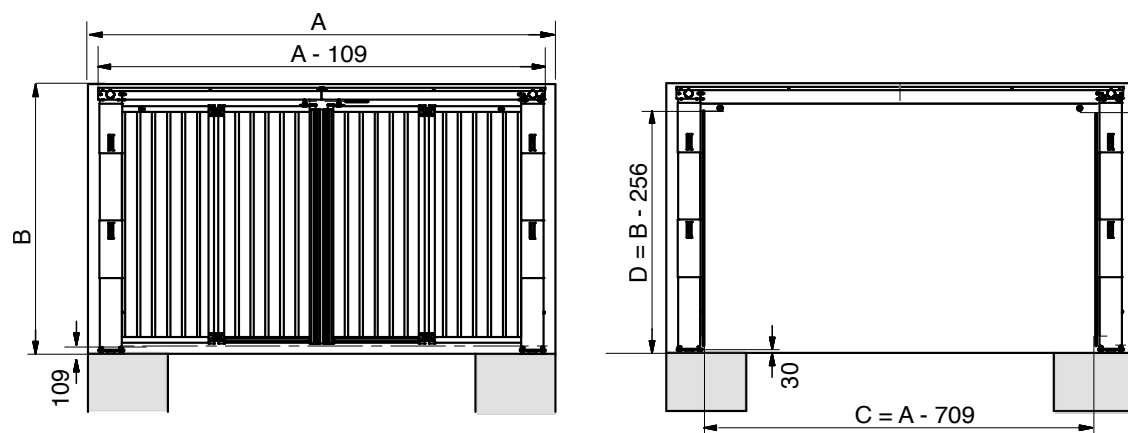

A = öppningsbredd; B = öppningshöjd; C = fri öppningsbredd; D = fri öppningshöjd

Tekniska specifikationer

Material	Stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	RAL 6005 (mossgrön) RAL 6013 (olivgrön) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Varmförzinkning med pulverlac- kering (tjocklek av 160 µm; hårdhet av 80 buchholz)
Grindfyllning	<ul style="list-style-type: none">• Vertikala fyrkantiga profiler:<ul style="list-style-type: none">- 25 x 25 mm (standard)- 30 x 30 mm (tillval)• Runda vertikala profiler:<ul style="list-style-type: none">- 26 mm (tillval)• Stålnätspanel (tillval)• Perforerad plåt (tillval)• Glas (tillval)
Drift	2 x elektriska motorer (230 VAC, 16 A) - se separat motordrivningens datablad
Hastighet öppna/stäng	1 m/sek
Max. bredd för grindöppning	6630 mm
Max. höjd för grindöppning	4190 mm
Pelarprofil	220 x 220 mm
Ramprofil	60 x 60 mm

Certifikat

- CE-certifikat
- Prestandadeklaration (DoP)
 - Byggproduktförordningen (305/2011)
 - Vindklass 3 (EN 12424)
 - EN 13241
- EU-försäkran om överensstämmelse (DoC)
 - Maskindirektivet (2006/42/EG)
 - EN 13241
 - EMC-direktivet (2014/30/EU)

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Varningslampor på in- och/eller utsidan
- Extra fordonsdetekteringslingor
- Extra fotoceller
- Blinkande lampa som varning när grindbladet rör sig
- Siren som varning när grindbladet rör sig