



Pallas

Stålnätspanel 6/5/6

Pallas stålnätspanel kombinerar stängselnätets transparens och mångsidighet med gallerstängslets styrka och utseende.



Ett panelstängsel är ett både motståndskraftigt och estetiskt områdesskydd tillgängligt i många olika höjder och färger. Det är idealiskt att montera kring och i anslutning till idrottsanläggningar, offentlig miljö, industrier och handelsområden.

Pallas består av vertikala trådar med en diameter på 5 mm som stöds mellan två horisontella trådar med tjockare diameter på 6 mm. De vertikala trådarna sitter med 50 mm mellanrum och de horisontella trådarna med 200 mm mellanrum.


För ökad säkerhet har vi även Pallas Security med högre stålgodstjocklek.

- **Vertikala trådar säkrade mellan två horisontella trådar**
- **2510 mm breda paneler**
- **Höjder upp till 2430 mm**
- **Kan integreras med detekterings- och passagekontrollalternativ**
- **Varmförzinkning/förgalvanisering och pulverlackering**
- **Möjligt med förskjuten installation (± 200 mm)**


Ritningar (mått i mm)

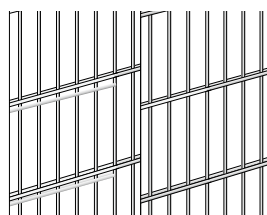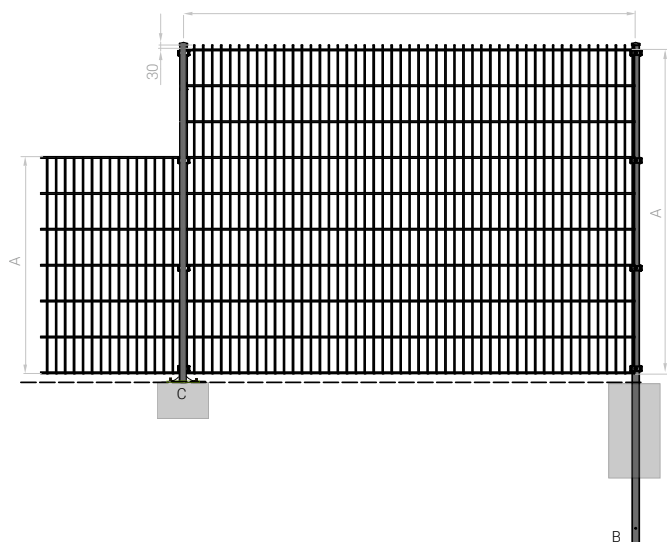


Vertikalt vänd panel

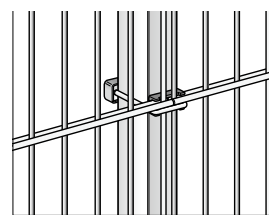

Pallas bygelfästen

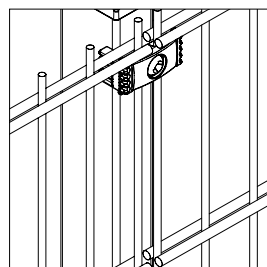

Pallas infästningsbleck



Panelförskjutning

Tekniska specifikationer

Typ	Panelens höjd (A)	Rekommenderad stolplängd med betongunderlag (B)	Rekommenderad stolplängd med basplatta (C)	Överklättringsskydd
Pallas 100	1000	1600	1100	
Pallas 120	1200	1800	1300	
Pallas 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Pallas 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Pallas 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Pallas 240	2430	3000 - 3200	2500	✓

Material	Helsvetsad stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	Varmförzinkat RAL 6005 (mörkgrönt) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Förgalvanisering och pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz) eller varmförzinkning med/utan pulverlackering
Panelens bredd	2,510 mm
Vertikal tråddiameter	5 mm
Vertikalt trådavstånd	50 mm
Horisontell tråddiameter	2 x 6 mm
Horisontellt trådavstånd	200 mm

Certifikat

- Tillverkas enligt EN 10218-2 och EN 10223-4
- Stålkvalitet S235JR enligt EN 10025 och
- Varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt EN 5254

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor.

Tillbehör

- Grindar med Pallas stål nätstiftning
- Elstängsel
- Överklättringsskydd