



Pallas Security

Stålnätspanel 8/6/8



Pallas Security stålnätspanel kombinerar stängselnätets transparens och mångsidighet med gallerstängslets styrka och utseende. Varje enskild panel består av kraftiga, helsvetsade stålstänger som ger en mycket slitstark konstruktion.

Många kommuner, industrier och försvarsanläggningar har valt Heras stålnätspaneler Pallas Security på grund av dess höga säkerhet. Panelstängslet är motståndskraftigt estetiskt områdesskydd tillgängligt i många olika höjder och färger.


Pallas Security har vertikala stålstänger med en diameter på ca 6 mm som stöds mellan två horisontella stänger med en diameter på ca 8 mm. De vertikala stängerna sitter med 50 mm mellanrum och de horisontella trådarna sitter med 200 mm mellanrum.

- **Vertikala stänger säkrade mellan två horisontella stänger**
- **2510 mm breda paneler**
- **Höjder upp till 2430 mm**
- **Kan integreras med detekterings- och passagekontrollalternativ**
- **Varmförzinkning/förgalvanisering och pulverlackering**
- **Möjligt med förskjuten installation (± 200 mm)**


Ritningar (mått i mm)

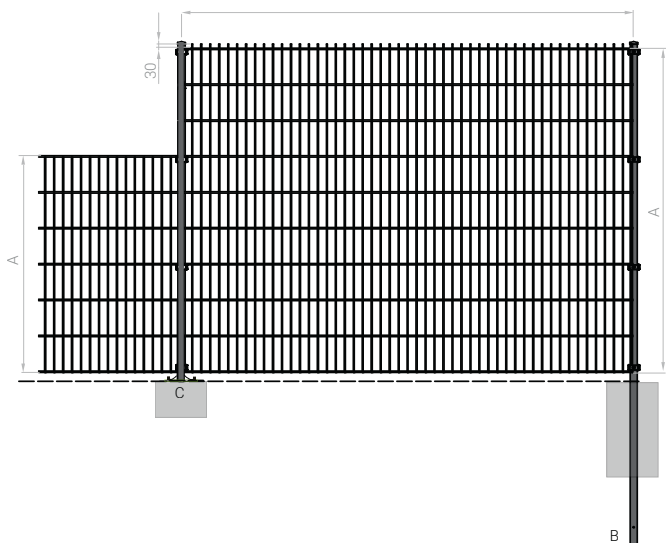


Vertikalt vänd panel



Pallas bygelfästen



Pallas infästningsbleck



Panelförskjutning

Tekniska specifikationer

Typ	Panelens höjd (A)	Rekommenderad stolplängd med betongunderlag (B)	Rekommenderad stolplängd med basplatta (C)	Överklätringsskydd
Pallas 100	1000	1600	1100	
Pallas 120	1200	1800	1300	
Pallas 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Pallas 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Pallas 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Pallas 240	2430	3000 - 3200	2500	✓

Material	Helsvetsad stål
Färg (andra färger tillgängliga på begäran)	Varmförzinkat RAL 6005 (mörkgrönt) RAL 9005 (svart)
Ytbehandling	Förgalvanisering och pulverlackering (tjocklek av 80 µm; hårdhet av 80 buchholz) eller varmförzinkning med/utan pulverlackering
Panelens bredd	2,510 mm
Vertikal tråddiameter	6 mm
Vertikalt trådavstånd	50 mm
Horisontell tråddiameter	2 x 8 mm
Horisontellt trådavstånd	200 mm

Certifikat

- Tillverkas enligt EN 10218-2 och EN 10223-4
- Stålkvalitet S235JR enligt EN 10025 och
- Varmförzinkning enligt EN ISO 1461
- Pulverlackering enligt EN 5254

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor.

Tillbehör

- Grindar med Pallas ståläntsfyllning
- Elstängsel
- Överklätringsskydd