



B201 Slaggrind SR

Slaggrindar

Den säkerhetsklassade slaggrinden B201 kompletterar det A1 SR-klassade stängselsystemet och erbjuder samma skydd som stängslet. Grinden har testats och ackrediterats för A1-säkerhetsklassning och klarar en attack i 1 minut med verktyg som kofot, skruvmejsel, tång etc.


Grindarna finns i höjder upp till 4,2m och bredder från 1,2m till 10m. Finns i enkel- eller dubbelbladigt utförande och med två olika stålåtsfyllningar; Pallas Security eller Zenith.

Slaggrinden är utrustad med justerbara säkerhetsgångjärn som förhindrar att grinden kan lyftas av. Alla grindar är försedda med en säkerhetsvajer för att uppfylla de senaste säkerhetskraven.

Ytterligare säkerhet kan läggas till med överklättringsskydd som t.ex. hajtand, taggtråd eller concertina.

- **SR-klassad slaggrind**
- **Finns i enkel- och dubbelutförande**
- **Stålåtsfyllning av Pallas Security eller Zenith**
- **Brett utbud av höjder och bredder**
- **Säkerhetsgångjärn**
- **Förberedd för säkerhetsklassade hänglås**

Ritning

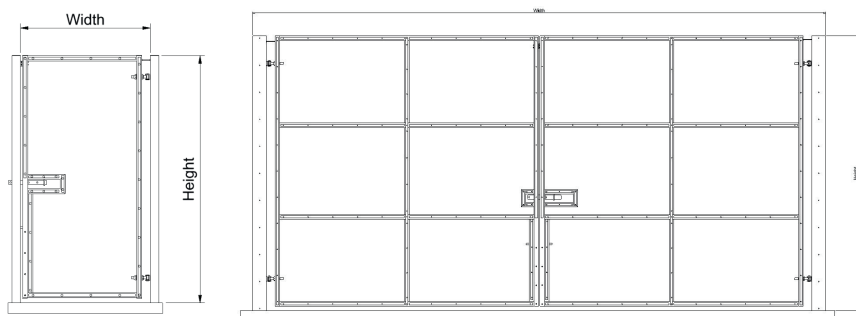

Tekniska specifikationer (måttangivelser i m)

Enkelgrind		Pallas Security			Zenith SR1 / A1		
Totalhöjd	A-Ram*	1.2	1.5	2.0	1.2	1.5	2.0
1.8		✓	✓	✓	✓	0	0
2.0		✓	✓	✓	✓	0	0
2.4		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.4	✓		0	0		0	0
3.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.2	✓	0	0	0	✓	✓	✓

✓	ackrediterad tillgänglig som standard
0	ackrediterad tillgänglig som special
	ej ackrediterad, ej tillgänglig

Dubbelgrind		Pallas Grindbredd								Zenith SR1 / A1 Grindbredd									
Total höjd	A-Ram*	1.8	3	4	5	6	7	8	9	10	1.8	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.0		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4		0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.0		0	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0	0	✓	✓	✓	✓	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Grindhöjd 2,2m. Grindstolpar för 2,4, 3,0 eller 4,2m höjd med panel ovanför grind till totalhöjd.

Material	Stål
Färger	Mörkgrön (RAL 6005) Svart (RAL 9005) Andra färger tillgängliga vid förfrågan
Ytbehandling	Varmgalvaniserad enligt BS EN1461 samt varmgalvaniserad och pulverlackerad I
Gångjärn	Säkerhetsgångjärn
Certifiering	Loss Prevention Cert Board
Marksprint	Stålstång Ø20
Öppning/stängning	Manuell
Fyllning	Pallas Security eller Zenith
Lås	Skjutregel Förberedd för säkerhetsklassat hänglås
Grindstolpar	För direktgjutning eller med fotplatta

Certifieringar

- ISO 9001
- CE
- UKCA
- BS EN 1461
- EN12604:2017 – Vindklass 2
- EN13241
- LPS 1175: Utgåva 8 A1 (SR1)

Beställningsinformation

Kontakta närmaste försäljningskontor

Suggested accessories

- Hajtand
- Taggtråd
- Concertina