



Viltstängselgrindar

Passagekontroll / Vilt


Heras viltgrindar tillverkas av varmförzinkade grindramar med en fyllning av svetsade nätpaneler. Grindarna tillverkas som standard i dubbelt utförande, med 2 meters höjd och med grindblad i bredderna 2,0, 3,0 och 4,0 meter som kombineras fritt för önskad grindöppning.

Som tillval finns möjlighet att kombinera en dubbelgrind för fordonspassage med en infälld enkelgrind för gångpassage. Enkelgrindar är utrustade med självstängande mekanism och endast öppningsbara i en riktning. Låsning av dubbelgrind sker med hjälp utav fällregel förberedd för hänglås.

- **Grindar i varmförzinkat utförande, anpassade för anslutning till Heras viltstängsel. Levereras i höjd 2000 mm och med grindöppning på upp till 8000 mm i dubbelgrindsutförande.**



Fällregel - dubbelgrind

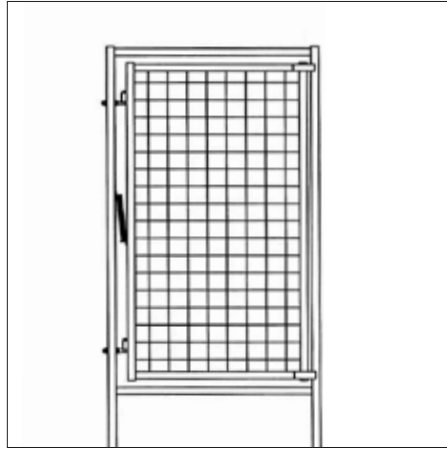

Fristående enkelgrind

Tekniska specifikationer

Typ	Dubbelgrind	Enkelgrind
Grindbladsfyllnad	Svetsad nätpanel 100x100x4 mm	
Ramdimension	40x40 mm	40x40 mm / 50x50 mm
Profildimension	40x40 mm	40x40 mm / 25x25 mm
Höjd	2000 mm	2000 mm
Bredd	4000 mm upp till 8000 mm	1000 mm
Grindstolpar	90x90x3 mm	Svetsad ram 40x40 / 50x50 mm
Utförande	Varmförzinkat enl. EN ISO 1461/FeZn 115	
Låsning	Fällregel för hänglås	Självstängningsanordning
Ingjuteningsmått	Grindbredd + 270 mm ik - ik grindstolpe	
Övrigt	Grindar levereras som standard med justerbara gångjärn	

Tillval

- Enkelgrind kan levereras i ram färdigmonterad, alternativt infälld i grindblad tillhörande dubbelgrind