



Zenith SR1

Avgränsning / Stålnätspaneler

Zenith SR1 nätpanelstängsel är en stark och flexibel områdesskyddslösning. Stängslet tillhandahåller effektivt överklättringsskydd med tät nätkonfiguration (76,2 x 12,7 mm) för att förhindra att man får grepp med fingrar och tår.

Den starka stålnätspanelen är SR1-klassad för att motstå upprepade intrångsförsök med vanliga intrångsverktyg (knivar, tänger och skruvmejslar) i minst 1 minut.



Nätpanelerna är ordentligt monterade på stolparna med en plan profil och M8-bultar (med G-bricka och mutter). Ett extra alternativ är att ha nätet nedgrävt 300 mm i marken för att förhindra att inkräktare kan ta sig in under stängslet (detta alternativ är inte tillgängligt om stängselstolparna är monterade på en basplatta i marknivå).

Vertikala armar, armar som förhindrar överlutning, Y- och T-systemförlängningar, plus taggtråd i ovankant, kan läggas till för att öka säkerheten.

Zenith SR1 lämpar sig väl för fabriker, kommersiella fastigheter, skolor, järnvägar och sjukhus.

- **LPS 1175 SR1-klassad mot intrång**
- **Secured By Design-godkänd**
- **Tät nätkonfiguration som försvårar överklättring**
- **Nät kan grävas ned 300 mm i marken för att förhindra att någon tar sig in under stängslet (tillval)**
- **Snabb och enkel montering**
- **Enkelt att kombinera med grindar och larm**

Ritningar (mått i mm)

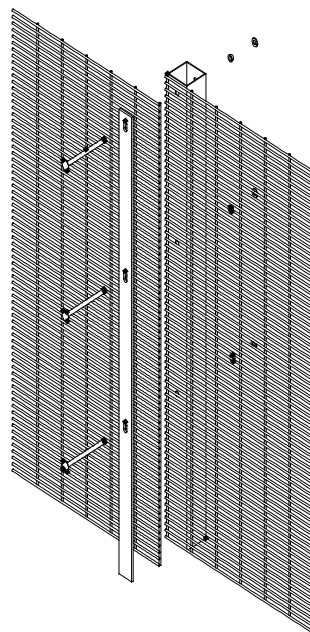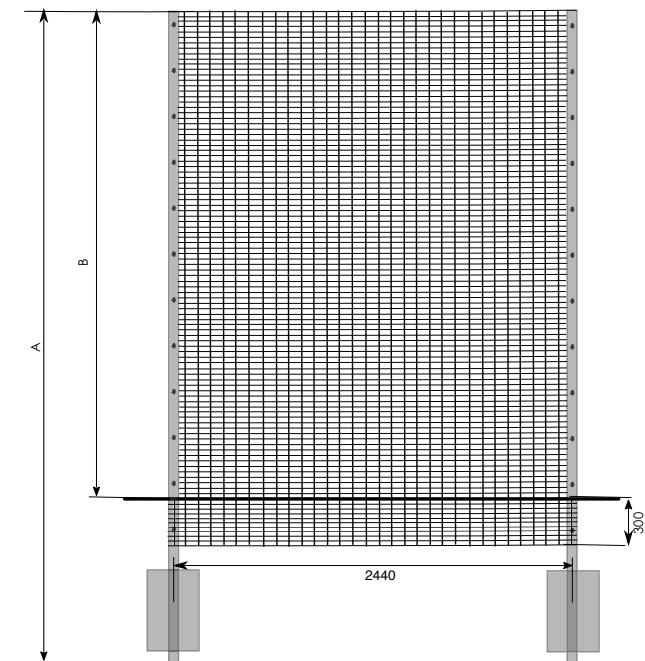

attackfasad

Tekniska specifikationer

| Stolpens längd (A) | Panelens höjd (B) | Stolpens dimensioner | Ant. infästningspunkter |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 2400 | 1800 | 60 x 60 SHS | 7 |
| 2700 | 2000 | 60 x 60 SHS | 8 |
| 3100 | 2400 | 60 x 60 SHS | 9 |
| 3820 | 3000 | 80 x 40 RHS | 11 |
| 5200 | 4200 | 80 x 80 SHS | 15 |
| 6200 | 5200 | 100 x 100 SHS | 18 |

| | |
|---|---|
| Material | Stål |
| Färg (andra färger tillgängliga på begäran) | RAL 6005 (mörkgrön) RAL 9005 (svart) |
| Ytbehandling | Förzinkning och polyesterpulverlackad |
| Nätprofil | 76.2 x 12.7 mm |
| Panelens bredd | 2515 mm |
| Nättråddiameter | 4 mm |
| Stolparnas centeravstånd | 2440 mm |

Certifikat

- Polyesterpulverlackering enligt BS EN 13438
- Varmförzinkning enligt BS EN 1461
- Testad enligt LPS 1175
- Secured By Design-godkänd

Beställningsinformation

Kontakta ditt lokala Heraskontor för beställningsuppgifter.

Lämpade tillbehör

- Perimeter Intrusion Detection (PIDS)
- Vertikala armar, armar som förhindrar överlutning, Y- och T-systemförlängningar